湖南荣腾电力建设有限公司“11·19”触电事故调查报告

长沙市芙蓉区人民政府事故调查组

2026年6月15日

目 录

一、事故基本情况……2

（一）事故发生单位基本情况……2

（二）事故相关人员基本情况……3

（三）事故相关单位基本情况及管理情况……4

（四）属地及行业主管部门履职情况……6

（五）事故发生经过……7

（六）事故救援情况……9

（七）事故报告情况……10

二、事故直接原因、技术方面的间接原因、事故性质认定和事故处理建议……10

（一）事故直接原因……10

（二）技术方面的间接原因……11

（三）事故性质认定……11

三、对有关单位和人员的处理建议……11

（一）对有关单位的处理……11

（二）对有关人员的处理……12

四、事故防范和整改措施建议……12

（一）认真落实企业安全生产主体责任……12

（二）全面提升作业人员安全意识……13

（三）属地街道要结合当前大排查大整治……14

湖南荣腾电力建设有限公司“11·19”触电事故调查报告

2025年11月19日，湖南荣腾电力建设有限公司负责施工的湖南无糖物业管理有限公司配电间改造项目发生一起一般事故，事故类型为触电事故，共计造成1人死亡，直接经济损失为67.41万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和省、市政府有关规定，2026年4月15日，芙蓉区人民政府成立了区应急管理局局长谢耀辉任组长，区政府办、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区行政执法局、区总工会、区公安分局、区卫健局、区人社局、朝阳街道办事处为成员单位的事故调查组，同时邀请了区纪委监委参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、技术分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，对事故责任单位和责任人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故，事故类别为触电。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

湖南荣腾电力建设有限公司，统一社会信用代码：9143010459325953 5K，法定代表人：张剑。企业住所：长沙市望城经济技术开发区马桥河路二段308号联东金煜产业中心A8栋，成立于2012年3月28日，企业经营范围：工程管理服务；机械设备、五金产品及电子产品批发；建筑劳务分包；照相器材零售；家用电器及电子产品零售；机电设备安装工程专业承包；工程造价专业咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；弱电工程总承包；安全技术防范系统设计、施工、维修；承装（承修、承试）电力设施；送变电工程专业承包；工程技术咨询服务；从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动；道路照明工程；电力工程的设计、咨询；电力工程施工总承包；装饰装修工程；基础土石方及环境工程；高低压成套设备生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关为长沙市望城区市场监督管理局。企业建筑业资质：输变电工程专业承包贰级；电力工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包贰级；地基基础工程专业承包贰级；城市及道路照明工程专业承包贰级。证书编号：D243031823，发证机关为湖南省住房和城乡建设厅，发证日期：2025年11月19日，有效期至：2029年9月30日。企业施工劳务资质，证书编号：D343031820，发证机关为长沙市住房和城乡建设局，发证日期：2024年11

月25日，有效期至：2029年11月24日。企业承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类二级（110千伏以下）；承修类二级（110千伏以下）；承试类三级，许可证编号：5-5-00005-2013，发证机关为国家能源局湖南监管办公室，有效期限自2025年1月17日至2031年1月16日。企业安全生产许可证许可范围：建筑施工，证书编号：（湘）JZ安许证字【2015】000652，发证机关为湖南省住房和城乡建设厅，有效期：2025年1月20日至2028年1月19日。

（二）事故相关人员基本情况

1.谭**，男，汉族，身份证号码：430124********** ，湖南荣腾电力建设有限公司该项目工作负责人、安全员，持有建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（有效期：2019年9月11日至2028年8月22日）、中华人民共和国特种作业操作证（高处作业，该证书已于2025年5月14日在湖南省应急管理厅完成复审，于2028年5月11日前进行延期换证）、线路架设工（中级工）证书，该事故受害者。

2.张*，男，汉族，身份证号码：430122**********，湖南荣腾电力建设有限公司法定代表人，户籍地：长沙市岳麓区雷锋镇**********。

3.黄*，女，汉族，身份证号码：43292**********，湖南希遇酒店管理有限公司工程项目负责人，户籍地：上海市宝山区**********。事发时赶到现场，一起参与抢救，并一同

前往医院。

4.刘*，女，汉族，身份证号码：430181********** ，全季酒店（五一广场袁家岭地铁站店）店长，户籍地：湖南省浏阳市镇头镇江东村石上组126号。事发时一起参与抢救。

5.严**，男，汉族，身份证号码：432902**********，湖南无糖物业管理有限公司法定代表人，户籍地：湖南省永州市冷水滩区**********。事发时在现场附近，听到有人呼救，赶到现场参与现场心肺复苏抢救。

6.黎*，女，汉族，身份证号码：430103**********，湖南无糖物业管理有限公司办公室工作人员，户籍地：长沙市雨花区**********。负责物业公司和各单位的日常对接工作。

7.欧阳**，男，汉族，身份证号码：430103**********，湖南荣腾电力建设有限公司运营部主任，户籍地：长沙市天心区**********。事发现场目击证人。

8.王*，男，汉族，身份证号码：430105**********，湖南荣腾电力建设有限公司董事长兼该项目负责人，户籍地：长沙市芙蓉区**********。

（三）事故相关单位基本情况及管理情况

1.湖南无糖物业管理有限公司，统一社会信用代码：91430102MACUW7XC85，法定代表人：严海华。公司成立日期：2023年8月29日，住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道曙光路006号003栋119房屋。登记机关：长沙市芙蓉区行政审批服务局，登记日期为2025年6月26日。该企业负

责曙光路006号001栋、003栋（事发位置名称）全体商户和物业使用人的物业管理，包含沿街门面、办公楼、停车场、配电间、水泵房、监控室的管理。物业管理委托合同管理期限为2023年8月1日至2033年9月30日。作为事发场地物业管理单位，根据三方安全管理协议约定及移交清单，涉事配电房已于2025年8月13日正式移交该公司负责日常管理，承接配电房管理职责后，对配电房进行了每日巡查，但未建立配电房专项管理制度，对人员出入管理未建立台账。

调查过程中该企业未提供安全风险分级管控清单、安全生产教育培训计划、全员安全生产责任制，未提供安全生产教育培训记录。

2.湖南希遇酒店管理有限公司，统一社会信用代码：91430102MADLQRHX3A，法定代表人：张锋。公司成立日期：2024年5月29日，公司住所：湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道曙光路006号003栋901。登记机关：长沙市芙蓉区行政审批服务局，登记日期为2024年9月4日。该单位为湖南无糖物业管理有限公司配电间改造项目的建设单位，与湖南荣腾电力建设有限公司签订安装施工协议。

作为项目建设方，该单位已建立安全生产责任制度、安全生产会议制度、应急救援预案、风险清单、隐患排查计划、隐患排查台账、日常巡查记录、安全教育培训记录等资料。该单位分别与湖南无糖物业管理有限公司、湖南荣腾电力建设有限公司签订安全协议及施工合同，书面明确管理区域、安全职责、

巡查义务与隐患处置分工，约定配电房区域由物业单位负责管理。经查，希遇酒店为全季酒店加盟方，涉事配电房已于2025年8月正式移交湖南无糖物业管理有限公司接管。项目移交前，该单位工程项目负责人与物业人员开展了联合安全检查，落实隐患排查等工作。

（四）属地及行业主管部门履职情况

1.长沙市芙蓉区朝阳街道办事处

朝阳街道提供了应急预案、日常检查台账、安全生产会议记录、网格化管理制度、宣教培训记录、施工项目安全生产目标管理责任书等安全资料。事发前，街道对涉事酒店开展了安全检查、安全宣教培训，并约谈相关单位负责人，属地日常监管、风险提醒等工作落实到位。但未掌握涉事酒店所属配电改造项目动态，未针对项目开展检查。

2.朝阳街道曙光社区居委会

曙光社区划分安全生产网格，配备专职网格员，建立日常巡查机制，按要求开展安全宣传、隐患上报工作。并配合街道对涉事酒店开展安全检查、安全宣教培训、属地日常监管、风险提醒等工作。

3.长沙市芙蓉区住房和城乡建设局

区住建局主要负责辖区建筑行业、物业行业监管，工程建设质量安全监督、施工许可审批等工作，制定了安全生产领导班子分工、监管权责清单、事中事后监管制度，常态化开展工程安全检查、专项整治、安全培训及警示教育。

经查阅 2023—2025 年住建领域检查台账、会议纪要、专项行动资料等资料较为齐全。

（五）事故发生经过

2023 年 8 月 1 日湖南无糖物业管理有限公司与事发地产权单位签订物业管理委托合同，为全体商户和物业使用人提供物业服务，物业管理委托期限至 2033 年 9 月 30 日。

2025 年 4 月 12 日，湖南希遇酒店管理有限公司为改造配电间，与湖南荣腾电力建设有限公司签订安装施工协议，将湖南无糖物业管理有限公司配电工程发包给湖南荣腾电力建设有限公司。主要施工内容为：①采购及安装高压柜 6 台、直流屏 1 台、低压柜 11 台、500kVA 干式变压器一台、800kVA 干式变压器一台；②采购敷设 2 回 10kVA 高压电缆在老配电间做中间接头并与新配电间连接；③新配电间设备槽钢及接地制作，高低压表计移位至新配电间并将设备调试送点。该施工协议乙方委派谭新果为驻工地代表，全面负责工程施工工作。2025 年 4 月 20 日，湖南荣腾电力建设有限公司任命王*为项目负责人、谭**为项目工作负责人、安全员。2025 年 4 月 12 日项目开工。2025 年 11 月 19 日上午，在已完成配电设备安装且完成验收的情况下，事故受害人谭**和负责协调工作的欧阳**为配合城北供电局送外线工作。两人进入配电房后，分别站在配电柜的两侧，谭**在靠近墙壁的配电柜西侧，欧阳**在配电柜东侧。在等待供电所工作人员过来的过程中，谭**打开了第二个配电柜门不慎触电倒地。欧阳**听到倒地声音后，呼叫了谭

，但未见回应。于是欧阳迅速拨打了120急救电话并对谭**实施心肺复苏抢救。无糖物业管理有限公司法人代表严**听到呼救的声音，第一时间赶到现场，一起参与心肺复苏抢救，直至120到现场后一同乘坐救护车将伤者送往湖南省人民医院进行抢救治疗。欧阳**在护送伤者前往医院救治途中，就事故相关情况电话向公司法定代表人张*、项目负责人王*进行汇报。2025年11月19日谭**被送往医院抢救，11月27日出院后在家中死亡。



图1 事故现场照片，拍摄时间：2026.5.8

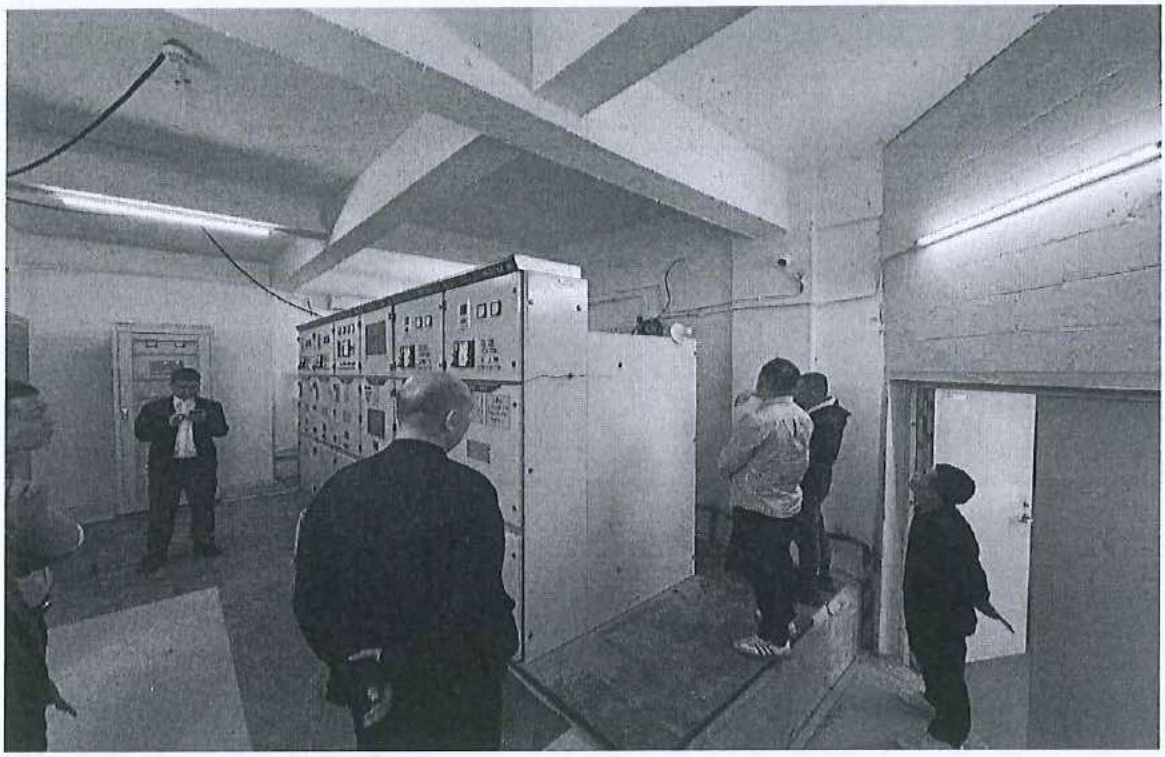


图 2 事故现场照片，拍摄时间：2026.5.8

（六）事故救援情况

2025 年 11 月 19 日上午 9 点 53 分左右，欧阳**听到倒地声，发现谭**倒在配电房配电柜前，欧阳**第一时间拨打 120 急救电话，并同时为伤者进行心肺复苏抢救。心肺复苏抢救过程中，无糖物业管理有限公司法人代表严**听到呼救声后第一时间赶到现场，一同参与心肺复苏抢救。120 到现场后立即将其送往湖南省人民医院进行抢救治疗。2025 年 11 月 19 日上午 10 点 13 分左右谭**入院开展抢救，2025 年 11 月 27 日因家属要求出院，出院至家中后死亡。

2025 年 11 月 27 日湖南荣腾电力建设有限公司代表与伤者家属达成一致，签订一次性补偿协议。一次补偿家属叁拾万元，公司不再向伤者及家属负担任何法律责任和补偿救助义务。谭**

产生的救治费用由湖南荣腾电力建设有限公司承担。湖南荣腾电力建设有限公司应当及时申报谭**的工伤认定及待遇，伤者家属应当予以配合，最终的认定以人社部门的认定为准，最终实际的赔付金额以工伤保险拨付的金额为准。如未及时申报或者申报不成功，湖南荣腾电力建设有限公司应当按照工伤保险待遇赔偿伤者及家属损失。协议签订后，其家属为处理谭**的后续事宜以及产生的费用均由家属自行负担。

（七）事故报告情况

事故发生后，湖南荣腾电力建设有限公司现场工作人员欧阳**，在护送伤者前往医院救治途中，就事故相关情况电话向公司法定代表人张剑、项目负责人王*进行汇报。事故发生单位负责人未按要求向事故发生地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，也未按要求告知事发地街道、社区。直至2026年4月9日上午11时，涉事单位对朝阳街道办事处书面报告该事故。收到报告后，街道应急事务中心立即电话将该情况上报应急局，随后将情况书面报送给区政府。

二、事故直接原因、技术方面的间接原因、事故性质认定和事故处理建议

（一）事故直接原因

根据直接目击证人、谈话及电力专家现场查勘照片，作业人员安全意识淡薄[1]，在高压设备未停电、未落实停电、验电、

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本

接地安全措施的情况下，擅自开启10kV开关柜后盖，直接暴露于10kV高压带电体，发生触电，属于严重违章作业[2]，人员触电后，送医院经抢救无效死亡。

（二）技术方面的间接原因

湖南荣腾电力建设有限公司在施工过程中没有为作业人员提供安全的作业环境确保安全施工，安全隐患排查治理不到位[3]。

湖南荣腾电力建设有限公司该项目施工过程中存在未按图施工的情况[4]。经现场查勘与查看设计图纸，事发点配电柜门至墙体的距离不符合设计图纸标注的距离，导致通道空间不足。不合规的维护通道会导致人员作业时没有侧身避让、紧急脱离带电体的缓冲空间，将增加触电伤亡风险。

（三）事故性质认定

此次事故共计造成1人死亡，直接经济损失为67.41万元，为一般安全生产责任事故，事故类别为触电。

三、对有关单位和人员的处理建议

（一）对有关单位的处理

1.湖南荣腾电力建设有限公司

单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[2]《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》GB26860-2011第6章“安全技术措施”。《电业安全工作规程（发电厂变电所电气部分）》DL408-1991第2.1.3条：不论高压设备带电与否，值班人员不得单独移开或越过遮拦进行工作。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十二条规定：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用，同时确保作业场所和条件的安全性，消除事故隐患。

[4]《建设工程质量管理条例》第二十八条：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013第4.2.7条：表4.2.7高压配电室内各种通道的最小宽度（mm）的规定，开关柜单排布置≥800mm。

湖南荣腾电力建设有限公司在施工过程中没有为作业人员提供安全的作业环境确保安全施工，安全隐患排查治理不到位，在项目施工过程中存在未按图施工的情况，是事故发生的责任单位，建议由区行政执法局依法进行行政处罚。

2.湖南无糖物业管理有限公司：

在调查中该公司未提供安全风险分级管控清单，未提供2025年度安全生产教育培训计划、未提供全员安全生产责任制、未提供配电房专项管理制度，对人员出入管理未建立台账，建议由朝阳街道办事处进一步调查核实。

3.长沙市芙蓉区朝阳街道办事处：

朝阳街道基本履行了安全监管职责，但未掌握涉事酒店所属配电改造项目动态，未针对该项目开展巡查，建议由街道对相关责任人进行处理，处理情况报区纪委监委驻政法委机关监察组。

（二）对有关人员的处理

谭**，本次事故直接责任人，因事故死亡，不再予以追责。

张*，施工单位法定代表人，涉嫌迟报[5]，依法追究其管理责任，建议由区行政执法局依法进行行政处罚。

四、事故防范和整改措施建议

（一）认真落实企业安全生产主体责任。企业必须切实扛起安全生产法定主体责任，由主要负责人履行安全生产第一责

[5]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

任人职责，健全逐级压实、层层落实的全员安全生产责任体系，彻底扭转重生产、轻安全的管理乱象，全面完善电气安全管理制度、作业审批流程、隐患治理机制及设备管控制度，常态化开展电气线路、配电保护、接地系统、临时用电、绝缘防护等关键部位隐患排查治理，严格落实隐患排查、登记、整改、验收、销号闭环管理，坚决杜绝虚假整改、整改不到位、隐患长期滞留等问题；严格规范电气设备、安全工器具采购验收、定期检测、维保报废全生命周期管理，严禁使用非标、三无、老化失效电气设备，严把设备本质安全关口，常态化组织全员开展电气安全技术培训、岗位交底、实操考核及触电应急演练，严格执行特种作业人员持证上岗制度，杜绝无证作业、违规作业、无监护作业等违章行为，健全完善触电事故应急处置体系，配齐应急物资、规范施救流程、定期复盘整改，同时建立常态化安全巡查、监督考核与责任倒查机制，将电气安全生产工作纳入日常绩效考核，从严整治安全管理宽松软、制度执行不到位、技术管控不规范、风险辨识不全面等突出问题，全方位、全链条夯实企业安全生产基础，从根本上防范和杜绝触电及同类生产安全事故重复发生。

（二）全面提升作业人员安全意识。企业需常态化开展全员电气安全警示教育与岗位安全教育培训，结合本次触电事故典型案例开展以案促改、以案警示，深刻剖析违章作业、风险预判不足、安全意识淡薄等问题带来的严重危害，常态化组织作业人员学习电气安全操作规程、危险辨识要点、带电作业风

险、临时用电禁忌及触电应急处置知识，杜绝形式化培训，突出实操教学、现场交底、隐患辨识训练，定期开展安全知识考核与岗位履职测评，倒逼全员主动摒弃侥幸心理、习惯性违章行为，牢固树立“安全第一、风险可控、违章必究”的安全理念，切实提升全体作业人员对电气安全风险的预判能力、自我防护能力和应急处置能力，从人员思想根源上杜绝麻痹松懈思想，筑牢基层安全生产思想防线，有效防范各类电气安全事故发生。

（三）强化属地网格化监管

优化街道网格员巡查清单，将小散工程、电力施工等点位纳入重点巡查范围。要邀请住建、电力部门组织街道条线工作人员、网格员开展建筑施工、电气安全等专业培训，提升隐患识别能力。同时加密隐蔽区域、短时施工点位巡查频次，做到巡查无死角。