大化县四川蓉城嘉烨建筑工程有限公司分布式光伏项目“5·24”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2025年5月24日15时05分许，四川蓉城嘉烨建筑工程有限公司在大化县实施的分布式光伏项目发生一起高处坠落一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失98万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经大化瑶族自治县人民政府同意，成立了由自治县分管副县长任组长，自治县应急管理局、公安局、人力资源和社会保障局、发展和改革局、总工会，百马乡人民政府为成员单位的大化瑶族自治县“5·24”事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、人员问询等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，大化县四川蓉城嘉烨建筑工程有限公司分布式光伏项目“5·24”高处坠落一般生产安全事故是一起因施工人员自我安全防范意识缺乏、冒险作业、违规操作，

施工方未落实安全生产管理工作而引发的一般生产安全责任事故。


一、事故有关情况

（一）涉事建筑物情况

涉事建筑物为大化瑶族自治县百马乡百马村覃浪涛自建房，为三层砖混结构，总高约为11.28米，房子朝向为坐西南朝东北，三楼顶板顶面为光伏项目施工作业区。



（图一）为房子正面图

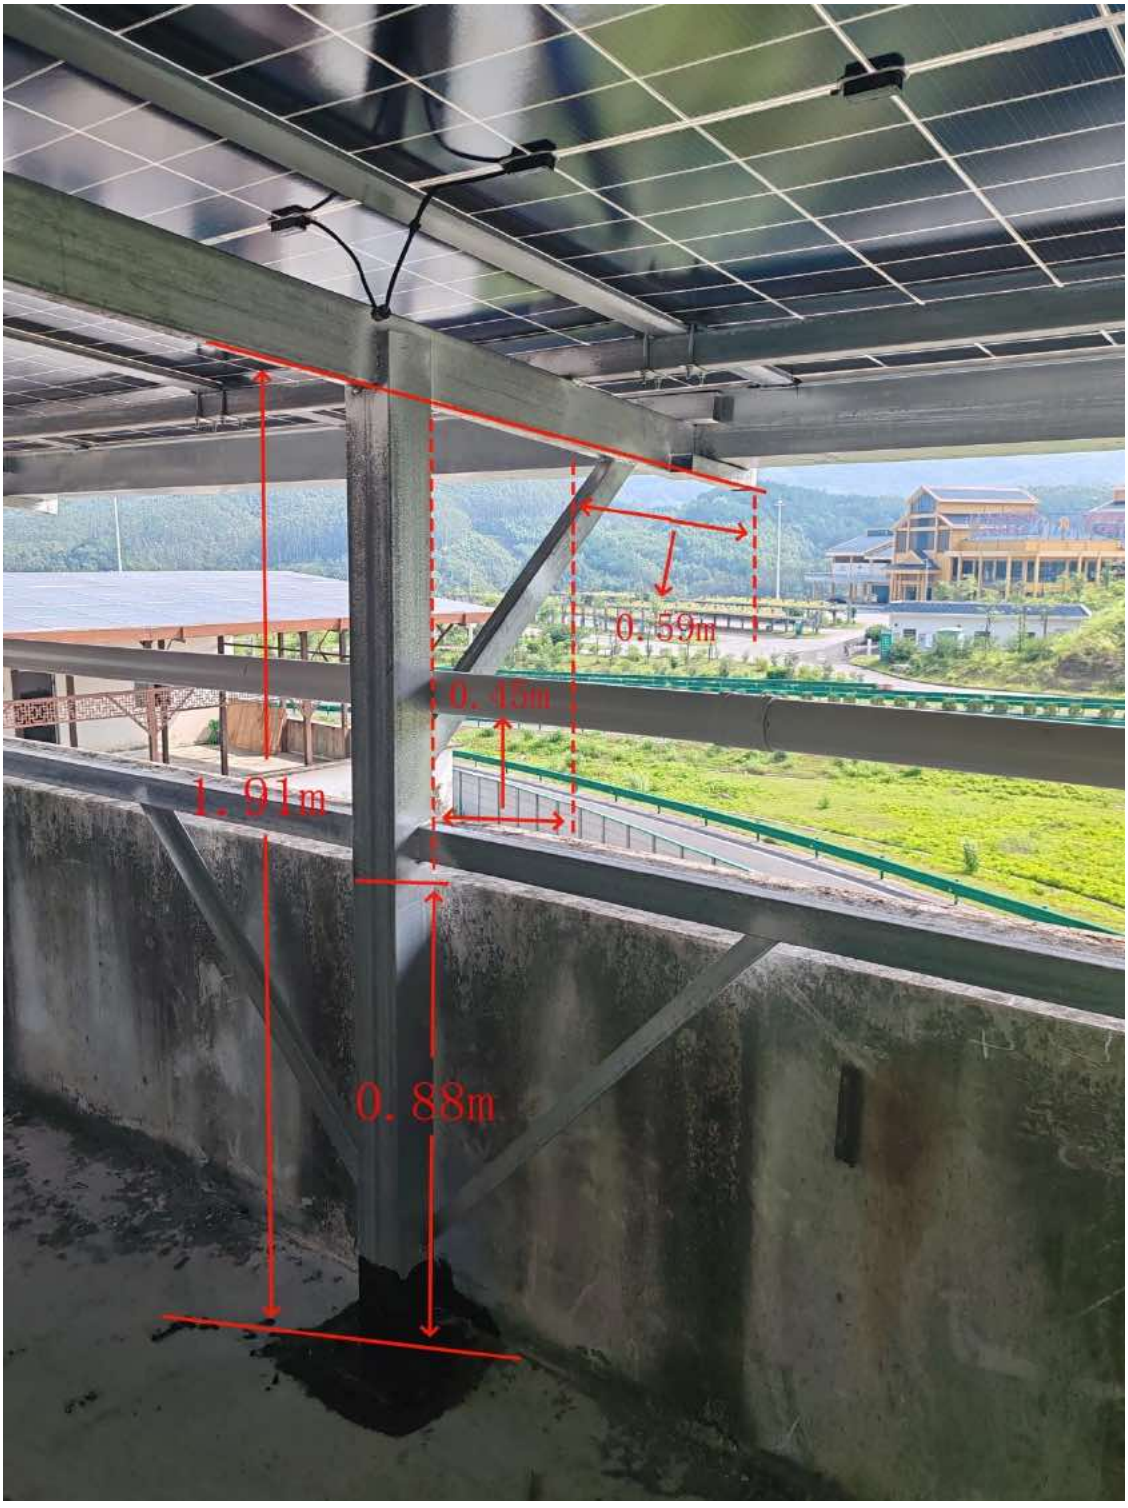

（图二）为施工作业现场图



（图三）为房子侧面图

（二）事故发生项目基本情况

备案分布式光伏项目：大化瑶族自治县百马乡百马村28.4KW覃浪涛分布式光伏项目（以下简称“覃浪涛光伏项

目”），预计装机容量为28.4KW，总投资约14万元。项目建成后年发电量约为3600千瓦时，上网模式为全额上网。项目代码：2505-451229-04-01-643783。拟开工时间：2025年5月，拟竣工时间：2026年1月。

（三）事故有关单位、人员情况

1.事故有关单位情况

四川蓉城嘉烨建筑工程有限公司（以下简称“嘉烨公司”），覃浪涛光伏项目施工单位，统一社会信用代码：91510182MA6APCR08Q，法定代表人：黄华明，成立日期：2020年05月27日，注册资本：壹仟万元整，注册地：成都市彭州市天彭街道翠湖东路10号1层，经营范围：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；文物保护工程施工；公路工程监理；施工专业作业；人防工程防护设备安装；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；市政设施管理；水污染治理；普通机械设备安装服务；消防技术服务；工程管理服务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），登记机关：彭州市行政审批局。2025年5月1日与南宁鑫卓新能源科技有限公司签订有《分布式光伏电站安装协议》，持有《安全生产许可证》（编号：<川>JZ安许证字[2023]031262），许可范围：建筑施工，有效期：2023年12月28日至2026年12月28日；持

有《承装（修、试）电力设施许可证》（许可证编号：5-6-00067-2023），许可类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级，有效期：2023年02月24日至2029年02月23日；持有《建筑业企业资质证书》（证书编号：川劳备510149351号），资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期：2023年12月22日至2028年12月22日，是覃浪涛光伏项目施工单位。

南宁鑫卓新能源科技有限公司（以下简称“鑫卓公司”），覃浪涛光伏项目备案单位，统一社会信用代码：91450103MACW8DRRXN，法定代表人：王富杰，成立日期：2023年08月25日，注册资本：伍拾万圆整。经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务;供电业务;建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），登记机关：南宁市青秀区行政审批局，注册地：南宁市青秀区佛子岭路33号凤岭佳园小区24号楼2楼201室04号商铺。

备案申报承诺：①本单位承诺对备案信息的真实性、合法性负责；②本单位将严格按照项目建设程序，依法合规推进项目建设，规范项目管理；③本单位将严把工程质量和安

全关，建立并落实工程质量和安全生产领导责任制，加强项目社会稳定风险防范；④项目备案后发生较大变更或项目停止建设，本单位将及时告知原备案机关；⑤本单位定期通过广西投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工的基本信息；⑥本单位知晓并自担项目投资风险。

2025年5月20日与覃浪涛达成分布式光伏发电项目屋顶租赁协议，租期25年，租期至2050年5月20日。

2.事故有关人员情况

蓝庆甫（死者），男，群众，1984年08月02日出生，户籍地址：广西大化瑶族自治县雅龙乡温和村，系嘉烨公司员工，项目施工队长，其未持有高处作业操作证。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

根据覃浪涛光伏项目建设需要，嘉烨公司成立了以蓝庆甫为施工队长，覃述和邓江平为现场安全管理员，韦成家、蓝许、黄显鹏、唐勇为施工队队员的工作班组。2025年5月24日，根据施工队长蓝庆甫的工作安排，原公司安排的施工队员韦成家和黄显鹏因其他原因更换为韦仲腾和韦成先，其他人员不变。邓江平负责调运覃浪涛光伏项目的安装建设材料到现场，覃述负责现场安全管理，蓝庆甫与韦仲腾负责水槽安装，蓝许、韦成先、唐勇负责电焊、立柱、盖板等工作。

当日下午，蓝庆甫在三楼顶板面下料（切割、焊接好水槽安装的备用材料）完成后，他与韦仲腾一同登上光伏棚架

上进行水槽安装作业。15 时 05 分，蓝庆甫与韦仲腾安装完房顶东北面临边光伏棚架上的水槽后准备返回三楼顶板面，在返回途中，需经过屋顶东北侧高达 11.28 米的临边区域（无防护）才能回到三楼顶板面。当时防坠器系挂在 1.91 米高的棚架上，蓝庆甫在尚未安全返回三楼顶板面的情况下便提前解除防坠器，在从棚架下行至高度为 0.88 米的临边围墙（见图二）时，因踩空坠落至覃浪涛房屋东北侧一楼地面（见图一）。

事故发生后，蓝许立即拨打了 120 急救电话，覃述拨打了 110 报警电话。不久，公安机关、发展和改革局、应急管理局、乡政府、村委会等相关部门人员相继抵达现场，开展现场处置和善后工作。

（二）事故应急处置情况

2025 年 5 月 24 日，蓝庆甫坠楼后，事发现场工作人员蓝许于 15 时 07 分拨打 120 急救电话，120 急救中心接到求助电话后，立即调度离现场最近的百马卫生院及都阳卫生院出诊，但两个卫生院均处于出诊状态中，不能立即赶往事故现场施救，只能由县人民医院急诊科出诊事故现场。15 时 56 分 120 急救人员到达事故现场开展施救，16 时 02 分宣布蓝庆甫临床死亡。因蓝庆甫被宣告临床死亡，16 时 12 分现场安全管理员按照嘉烨公司主要负责人指示拨打 110 报警。110 指挥中心接到报警电话后，立即调度百马派出所前往事故发生地出警处置，16 时 35 分，百马派出所初报事故基本情况给 110 指挥中心，16 时 40 分 110 指挥中心书面汇报自

治县党委、自治县人民政府。县委、县人民政府收到事故信息后，立即组织自治县公安局、应急管理局、发改局和百马乡人民政府前往事故现场开展事故调查与善后处置工作。在自治县人民政府有关部门及百马乡人民政府的协调下，5月24日23时，嘉烨公司与死者家属达成了赔偿协议，善后工作已妥善处理。该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确。

三、事故原因分析

（一）直接原因

蓝庆甫（死者）安全防范意识缺乏，未对作业环境进行风险评估，对风险因素预判不足；未取得高处作业操作资格从事高处作业，违规提前拆除防坠器，从屋顶光伏棚架下行至屋顶临边区域时踩空坠落，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

嘉烨公司，在临边、高处作业中未落实安全防护措施。在坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，未在临空一侧
设置防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

四、事故发生单位、属地乡镇及有关部门履职情况

（一）事故发生单位履职情况

1.鑫卓公司，覃浪涛光伏项目的备案单位，2025年5月15日、23日派业务经理黄佳超到嘉烨公司开展覃浪涛光伏项目三级安全教育培训，5月23日对项目相关作业人员进行质量技术交底和安全技术交底。

2.嘉烨公司，覃浪涛光伏项目施工单位，从事该项目施工的7名工作人员仅有蓝庆甫、覃述、邓江平3人接受过岗前安全教育培训，并且未经任何考核即同意7人上岗作业，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；未及时排查施工人员从业资质，未制止蓝庆甫无高处作业操作资格仍冒险上岗作业、违规操作行为；未对房屋东北面临边作业环境进行风险辨识及评估，未在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭等安全防护措施防止高空坠落。

（二）属地乡镇及负有安全生产监管部门履职情况

1.百马乡人民政府，2024年以来完成168个分布式光伏发电项目房屋建设对象核实，涉及全乡10个行政村88个自然屯，出具了150份《房屋权属（或居住）证明》。2024年11月11日组织分管发改工作的同志、工作业务员和各村村“两委”脱产干部共同参加自治县发改局组织的《大化瑶族自治县分布式光伏发电项目管理办法（试行）》文件解读视频会，进一步明确了分布式光伏发电项目的工作程序和工作要求。2025年以来，集中开展了2次分布式光伏发电项目安全巡查，巡查了31个光伏在建项目，发现了6项隐患，均已督促施工单位完成了整改，同时督促施工单位要严格落实企业主体责任，现场安全管理员及工作人员要严格履行自己的职责。

2.自治县发展和改革局，2024年11月11日印发了《大化瑶族自治县分布式光伏发电项目管理办法（试行）》（大发改发〔2024〕31号），2025年3月至5月发生了2起一般生产安全事故（大化县南通崇仑安装工程有限公司分布式光伏项目“3·24”一般机械伤害事故和大化县四川蓉城嘉烨建筑工程有限公司分布式光伏项目“5·24”高处坠落一般生产安全事故），2025年5月30日，自治县发展和改革局才召开全县性光伏行业安全生产工作警示会，行业指导存在薄弱环节，对事故教训的通报和警示教育开展滞后。

五、对相关责任人及相关单位、部门的处理建议

（一）蓝庆甫（死者），对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）嘉烨公司作为施工单位，对事故的发生负有责任，建议由大化瑶族自治县应急管理局依法予以行政处罚。

（三）自治县发展和改革局，行业指导存在薄弱环节，对事故教训的通报和警示教育开展滞后，建议由自治县人民政府分管领导对自治县发展和改革局主要负责人进行安全生产约谈，责成其向县人民政府作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）停工整顿。对涉事企业全链条实施停工整改，重点解决安全操作规程与现场安全作业等问题，对涉事企业在建项目的安全状况进行全面排查整治，对存在问题屡教不改的要依法查处，不按要求完成整改的，禁止复工复产。

（二）压实部门监管责任，开展专项排查整治。由自治

县发展和改革局牵头，会同各乡（镇）、住建、城市执法、自然资源、供电等相关部门配合，在全县范围内开展全覆盖式在建分布式光伏项目安全专项排查整治，建立“一企一档”隐患台账，实行销号管理。

大化瑶族自治县“5·24”事故调查组

2025年9月16日