广西玉林市兴业县年丰塑业有限公司 “11•9”事故调查报告

2021-12-30 17:02 来源：兴业县应急管理局

广西玉林市兴业县年丰塑业有限公司

“11·9”事故调查报告

2019年11月9日下午，位于兴业县大平山机械产业园区内的广西玉林市兴业县年丰塑业有限公司（以下简称“年丰公司”）发生了一起高处作业人员
业人员死亡。

事故发生后，兴业县人民政府依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法
丰塑业有限公司“11·9”事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组由县政府办公室副主任陈志任组长，副组长由县应急管理局局长何世

局、应急管理局、住房和城乡建设局、经济贸易和科学技术局、卫生健康局、司法局、总工会、工业园区管委会以及大平山镇人民政府、大平山派出所等个综合组，不分设安全管理组和专业技术组，也没有聘请相关行业专家参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和调查询问的方式，查明了事故济损失情况，认定了事故性质和相关单位和人员的事故责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出事故防范

一、事故责任单位基本情况

（一）广西玉林市兴业县年丰塑业有限公司

1.基本情况：年丰公司是县政府2017年招商引资项目之一，是农用大棚膜专业生产厂家，法定代表人和实际控制人为钟基庭（玉州区人）。公司计投资约6千万元。公司占地约4千平方米，分两期投资建设，事故发生时刚完成一期建设，建有玉林市实力钢构公司建成的钢结构生产车间和仓库（各约6屋面树脂瓦结构。公司共有员工32人，其中股东共3人（钟基庭及其两个儿子钟球东和钟球春），管理人员4人，工人24人，杂工5人。2019年10月底，公设备安装后，继续对薄膜生产车间顶棚进行改造，增设通风帽。

2.营业执照情况：公司成立于2017年11月23日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码为91450924MA5MX3ME9A，法定代表园区。经营范围：批发零售塑料制品、塑料薄膜（农膜、地膜及各类包装膜）、五金产品；塑料印刷服务；塑料原料及产品加工服务；再生塑料加工；咨房屋租赁经营服务；物业管理。

3.项目立项情况：公司经兴业县发展和改革局立项备案。发改局于2017年12月13日出具的《广西兴业县基本建设项目登记备案证》载明，登记备案号：2017-450924-29-03-038358。

4.建筑施工许可情况：兴业县住建局2018年颁发的《建设工程规划许可证》（编号：建字450924-2018-025号）和2019年4月16日颁发的450824201904161201）。工程竣工经核实合格后，2019年7月31日颁发了《建设工程规划核实合格证》（编号：兴规竣字2019-008号）。《建设工程规划栋一层，建筑总面积2870.65㎡；3#厂房一栋一层，建筑总面积2621.85㎡。

5.排污许可情况：事故发生时正在办理相关手续。

6.安全生产管理情况：公司没有成立有安全生产管理机构、没有明确安全生产管理人员、没有经过安全生产管理知识培训的人员，也没有制订有相

（二）顶棚改造（增设通风帽）工程施工队情况

据查，顶棚改造（增设通风帽）施工单位是以梁树万为工头临时拼凑的施工队，共6人（梁树万、覃文龙、易观成、杨德成、杨昭武和林师傅）。营业执照，作业人员没有一个持有《特殊（高处）作业操作证》。

施工队起初只有安装机械设备的3人（林师傅、梁树万和他的岳父杨昭武），是经梁树万的胞兄梁树福介绍来的。2019年10月底，在薄膜生产机械建议对生产车间的顶棚进行改造，增设通风帽，改善车间作业环境，并表示自己有改造经验。钟基庭清楚车间情况，于是采纳了梁树万的建议。在没有查的情况下，就雇佣他对薄膜车间的顶棚进行改造。接到工程后，梁树万又叫了覃文龙、易观成、杨德成等3个人来帮忙。事故发生时林师傅因故回家。

二、相关责任人员基本情况

（一）梁树万（死者），男，32岁，汉族，已婚。身份证号45**********5657，住址：广西桂平市大洋镇寻欧村琴王岭屯*号，与妻子杨洁等家人常住和星铁顶棚安装等工作。在对年丰公司薄膜车间顶棚改造工程中，是施工队的组织者和技术负责人，在此次事故中死亡。

（二）钟基庭，男，56岁，汉族，是年丰公司法定代表人、实际控制人。身份证号45**********6234，住所：玉林市一环北路*号。年丰公司建设工程庭通过弟弟介绍认识梁树万的胞兄梁树福后，梁树福从钟基庭处了解到公司需要师傅安装机械设备的情况后，便将梁树万推荐给钟基庭。

三、事故发生经过和救援情况

2019年11月9日下午，梁树万带领施工队的覃文龙、易观成、杨德成在薄膜车间顶棚南面屋面进行更换树脂瓦作业，杨昭武在地面协助。17：22（工时一样收拾工具，准备放回9#吹塑机三楼平台，覃文龙、易观成、杨德成等3人继续做收尾工作。当梁树万走到通风棚北面1.5米的屋面（此处梁树万与之间看不到对方）时，不慎踩空直接从距地面约14米的屋面跌落到地面上的一台新吹塑机上后，又翻落在地面上，当场昏迷过去。当时正在9#吹塑机南面走了过去了解情况，很快就发现了已受伤昏迷的梁树万。事故发生时，还在屋面作业的其他3人也不知道发生了什么事，直到听见地面上传来的呼喊声和

杨昭武发现梁树万受伤昏迷后，急忙喊人求救，但由于车间内机器噪音较大，当时离梁树万的坠落地点较远正在车间作业的厂长何诗艺（钟基庭的到隐约听到杨昭武撕心裂肺的喊叫声后才意识到可能发生了事故，于是开始按程序逐步关停机器后赶到了地面现场，并将现场情况向正在玉林的钟基庭汇艺组织现场人员全力抢救伤员，并立即从玉林赶回来处理。何诗艺拨打了120。在被告知由玉林市第二人民医院（以下简称“市二医”）派车后，为争取卫生院进行抢救。大平山卫生院在对伤者进行紧急救治后，于17：45向救援人员出具了《病危通知单》。市二医的救护车赶到后，于19：40将伤者转到市树万经抢救无效死亡。

大平山卫生院临时诊断或病情是：1.颅脑损伤，2.全身多处骨折。

玉林市第二人民医院对死因的诊断结论是：创伤性休克。

四、事故报告情况

年丰公司钟基庭在市二医的救护车将梁树万运走后，通知了梁树万的家属，并于当晚21：09向大平山派出所报了案。大平山派出所接到报案后于当大平山镇政府又于当晚23：00以传真的方式分别向兴业县委办公室和县应急管理局进行了汇报。接到事故报告后，县应急管理局何世明局长根据县领导的本局人员与大平山镇人员一起到年丰公司，在核实事故情况后，组织开展救援和善后工作。初步确定此次事故为生产安全事故后，县应急管理局于第二天况。

事故造成的人员伤亡、经济损失情况以及善后情况

这次事故造成工头梁树万1人死亡，没有其他人员受伤，直接经济损失约52万元。事故发生后，尽管死者家属对梁树万的死因没有异议，但在事故果。直到2019年11月18日，在大平山镇政府和县应急管理局的协调下，年丰公司才与死者家属达成了赔偿协议。2019年11月19日，在事故赔偿完成后，梁医学证明（推断）书》，将梁树万的遗体在玉林市殡仪馆进行了火化。

事故救援工作效果评估

事故发生后，年丰公司能够迅速将受伤人员送往了附近的大平山卫生院进行抢救，不久又转到市二医抢救，尽到了企业对伤员的救助义务。县政府置过程中能够按照各自职责密切配合、协调联动、安抚家属。虽然最终未能挽救伤者的生命，但整个救援行动还是及时、得当的，有效地维护了社会的稳

现场勘察情况

薄膜生产车间建有九条薄膜生产线（一台吹膜机为一条生产线），每条生产线有三层钢结构平台，各层之间高约4米，最高层第三层平台距主顶棚面。9#机靠近楼梯一侧上方的顶棚，可见一个约1.1米×0.45米的破洞，洞中垂下8根约2-4米长的小电缆。屋面材料为半透明的树脂瓦（规格为1米×6米钢桁梁，桁梁间距约为1米，桁梁之间没有椽子。破洞位置的屋面到地面的垂直高度约14米，地面放置着三台崭新的吹膜机，与破洞垂直对应的一台吹膜护罩和漏斗有明显凹陷，漏斗上还残留着少量血迹，地面上还散落着茶杯碎片和茶叶等。在第三层平台靠近破洞的楼梯处，散落着一顶草帽、一个工具箱轮和一段长约1米的白色扎腰安全扣带。在三楼平台可见一个已建好的面积约6×10米、比主棚高约1米高的通风棚，主棚与通风棚之间的空隙构成了通风人员可通过攀爬防护栏从平台进入主棚屋面。在三楼平台有一根拇指粗、垂到地面的吊绳。破洞口距通风口约1.5米，旁边还有一个纸箱和一双白色手袜盒、两个矿泉水空瓶和一条电缆线、一个插座以及一台切割机。在通风棚下方的支撑梁上，栓着一条通向通风顶棚的灰色绳索，没有发现类似于安全绳的踩空）的垫板。

经对树脂瓦的重量承受力进行测试，发现树脂瓦在悬空状态下，成年人一脚踩上去就碎，根本无法承受一个成年人的重量。



年丰公司的薄膜生产车间




从车间大门处看到的9#吹塑机钢架结构北面和顶棚跌落位置的破洞



被跌落的梁树万砸中的吹塑机



从通风口看到的梁树万跌落的顶棚破洞位置（距通风帽约1.5米）

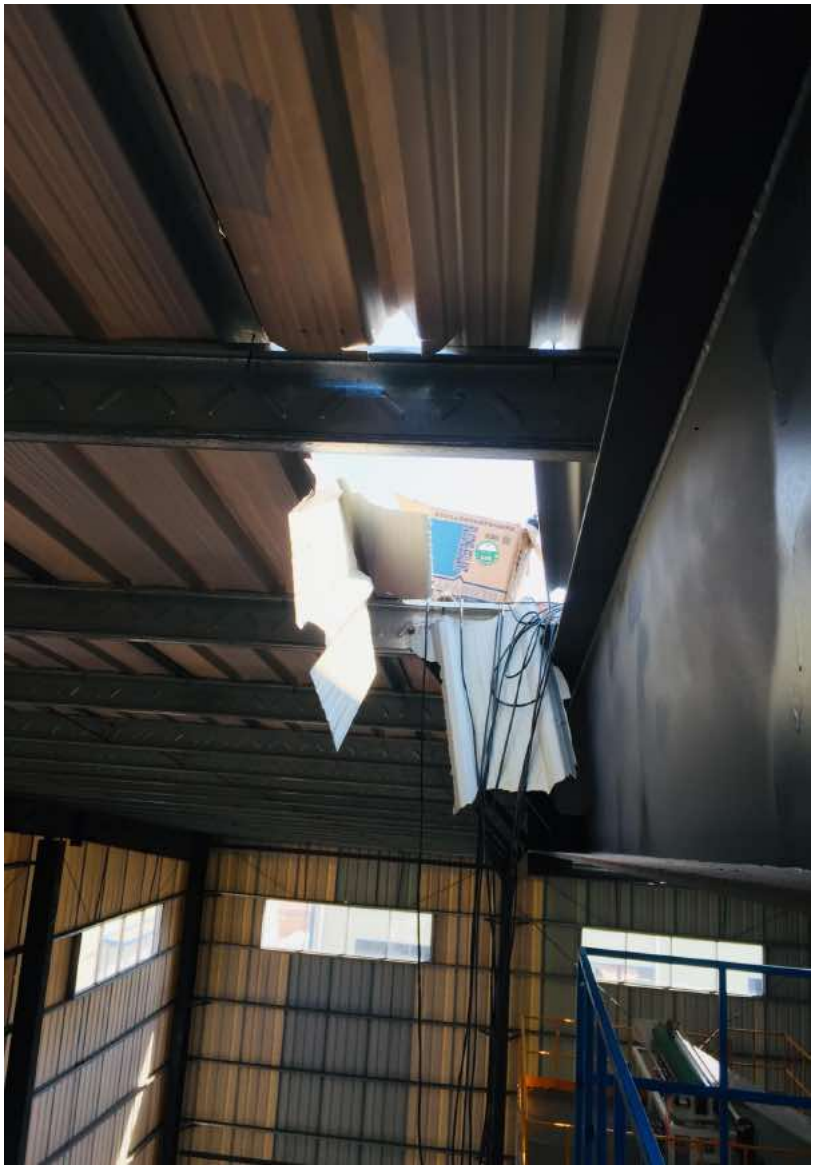

梁树万跌落处的破洞近照



遗落在9#吹塑机三楼平台上的扎腰安全扣带

八、事故原因分析

（一）直接原因:

梁树万违反高处作业操作规范冒险作业，踩到没有桁梁支撑、不能承受人体体重的树脂瓦空格处，造成树脂瓦被压破后自己从顶棚高处坠落。

（二）间接原因:

1. 梁树万没有高处作业资质，高处作业安全意识淡薄，没有采取安全防护措施。

2. 薄膜生产车间顶棚的屋面材料树脂瓦为轻质易碎品，支撑结构只有桁梁，没有椽子，且距离较大，不适宜人员在没有垫板的情况下进行高处作业

3.年丰公司没有履行企业安全管理主体责任，雇佣没有高处作业资质的施工队，且没有安排人员进行现场管理，没有发现和及时制止施工队在施工违规行为。

九、事故性质认定

2021年9月1日，兴业县公安局大平山派出所出具了证明，排除了涉嫌刑事案件的可能性。事故调查组经过对事故现场相关人员的询问调查、现场勘

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）

3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际作业情况配备相应的高处作业安全防护用品，并按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

《建筑施工高处作业安全技术规范》（行业标准JGJ80—91）

凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

《高处作业分级》（GB3608—8）

2.2高处作业高度在5m以上至15m时，称为二级高处作业。

3.3一般高处作业系指队特殊高处作业以外的高处作业。

工作业人员梁树万在非法从事高处作业过程中，违反高处作业安全操作规范进行冒险作业而导致的二级一般高处坠落安全责任事故，属于一般安全生产责

十、事故责任认定和处理意见

（一）事故责任单位

年丰公司，因雇佣没有高处作业资质的施工人员对公司的薄膜生产车间顶棚进行增设通风帽改造过程中，既没有与施工队明确落实施工安全管理责安排人员进行现场管理，督促施工队落实安全防护措施，最终导致事故发生并造成人员伤亡，对此次事故的发生负有企业安全管理责任。建议由应急管理

（二）事故责任人员

1.梁树万，施工队负责人，在没有高处作业资质的情况下，承揽年丰公司薄膜生产车间顶棚改造工程，且在施工过程中没有

《安全生产法》（2014年版）

第二十七条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第四十条 生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安施的落实。

第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.钟基庭，年丰公司法定代表人，实际控制人。在没有查验高处作业的施工队施工资质的情况下，将公司的薄膜生产车间顶棚改造工程承包给梁树
责任，也没有按照《安全生产法》的要求安排人员现场管理人员督

严格近照《建筑施工高处作业安全技术规范》要求正确佩戴安全防护用品和采取必要的防护措施，导致其本人在施工过程中发生高处坠落事故而死亡，对
本人已在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。促施工队落实安全防护措施，最终导致人员伤亡事故，对此次事故的发生负有企业负责人安全管理责任
责任。

十一、事故防范措施和整改建议

1.薄膜生产车间顶棚改造工程涉及高处作业，作业人员必须严格按照《安全生产法》和《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求，经过高处作业技能
后，方能上岗作业。

2.高处作业人员必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求，作业过程中必须严格落实安全防护措施，确保作业人员的生命安全。

3.高处作业过程中，企业应当安排专门人员，现场督促高处施工作业人员落实安全防护措施。防护措施在没有解除安全风险之前，绝不能提前解除

十二、已采取的措施

1.县应急管理局已向年丰公司下达了《现场处理措施决定书》，责令公司立即进行停业整顿，在事故调查处理结束前不得生产。

2.2019年11月19日，年丰公司已与死者家属达到赔偿协议，一次性向梁树万的遗霜杨洁指定的账户转了50万元，赔偿完成。

广西玉林市兴业县年丰塑业有限公司

“11.9”事故调查组（代）

2021年11月9日

公开属性：依申请公开

抄送：县纪委监委，县工业园区管委会、 总工会、住建局、 司法局、经贸和科技局、卫生健康局 ， 大平山镇人民政府、大平山派出所。

兴业县人民政府办公室 2021年12月14日印发

17

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站

站点地图 兴业县政府办公地址、联系方式

主办：兴业县人民政府

地址：兴业县民主路1号 邮编：537800 联系方式：0775-3763259（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备13001706号-1 网站标识码 ：4509240010 桂公网安备45092402000103