武汉旭力恒工程建设有限公司“8·5”一般触电事故调查报告

武汉旭力恒工程建设有限公司“8·5”

一般触电事故调查组

2023 年 8 月

目 录

一、基本情况.....2

（一）事故工程基本概况.....2

（二）合同签订情况.....3

（三）事故现场勘验情况.....3

（二）死亡人员基本情况.....4

二、事故发生经过、信息报告、应急救援和善后工作情况.....4

（一）事故经过.....4

（二）应急救援.....5

（三）事故报告.....5

（四）善后工作.....6

三、事故原因与性质认定.....6

（一）直接原因.....6

（二）管理原因.....6

（三）事故性质.....7

四、对事故责任单位及有关责任人员的处理建议.....7

（一）**建议给予行政处罚的事故责任单位**.....7

（二）**建议给予行政处罚的事故责任人员**.....7

（三）其他相关人员处理建议.....8

（四）其他处理建议.....8

五、事故防范和整改措施建议.....9

2023年8月5日上午10时27分许，位于新洲区潘塘街紫荆南路土路基建设工地发生一起触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约80万元（不含事故罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）和《武汉市人民政府办公厅关于贯彻落实〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的意见》（武政办〔2007〕98号文）的有关规定，2023年8月9日，经新洲区人民政府批准，成立了由新洲区应急管理局局长王振兴任组长，区应急管理局、区公安分局、区人社局、区总工会、潘塘街道办事处为成员单位的武汉旭力恒工程建设有限公司“8·5”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨，依法依规，实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，对责任单位和责任人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

一、基本情况

（一）事故工程基本概况。

武汉旭力恒工程建设有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：壹仟陆百万圆人民币；成立日期：2018年3月20日；法定代表人：孙某生；住所：武汉市新洲区潘塘街潘塘街74号；经营范围：建筑工程、市政公用工程、土石方工程、公路工程、钢结构工程、消防设施工程、古建筑工程、隧道工程、城市与道路照明工程施工；建筑施工劳务作业，模板脚手架施工作业；水电安装；建筑工程机械与设备租赁；建材、金属制品批发、零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。。

监理单位：浙江工正工程管理有限公司江汉分公司，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；成立日期：2019年12月17日；负责人：张某俊；营业场所：武汉市江汉区唐家墩路7、9、11号武汉菱角湖万达广场A栋A2单元21层11-13、15-19室（中铃众创空间-0147）；营业期限：长期；经营范围：土木工程、市政工程、园林绿化工程、机电安装工程、建筑工程施工凭总公司资质在授权范围内经营：建筑工程招标代理；建筑工程项目管理；造价咨询；政府采购代理；（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（二）合同签订情况。

2023年5月19日，武汉市新洲区人民政府潘塘街道办事处与武汉旭力恒工程建设有限公司签订建设工程施工合同合同金额52.85万元。2023年5月17日，武汉市新洲区人民政府

潘塘街道办事处与浙江工正工程管理有限公司江汉分公司签订建设工程监理合同（监理期限：自2023年5月25日始，至2023年7月25日止），合同金额0.65万元。

（二）现场勘验情况。

事发地点位于新洲区潘塘街紫荆南路潘塘广场东口对面一条在建土路基箱涵基坑预留口处，在建土路长490米，上宽8米，路面与底部菜地做有边坡，高2米；事发箱涵基坑预留口由东往西200米处，长44米，宽5米，深0.7米，箱涵基坑预留口里面靠北处约有10厘米深的积水，水上有一块木板和一个破损的塑料筐；在箱涵基坑预留口靠北面菜地上有一条水带，东面有一排插和一双雨靴。



（四）死亡人员情况。


陈某兴，男，61岁，武汉市新洲区潘塘街细郑村人。2023年8月5日上午，武汉旭力恒施工人员胡某元因工地箱涵基坑有积水，便请陈某兴看管一下，抽完水后叫施工人员过来断

电，然后帮忙将水泵送回项目部。双方约定按半个工75元结算，未与武汉旭力恒工程建设有限公司签订劳务合同。

二、事故发生经过、信息报告、应急救援和善后工作情况

（一）事故经过及事故后果。

2023年8月5日8时许，武汉旭力恒工程建设有限公司施工人员胡某元到陈某兴家，请他到工地帮忙照看箱涵基坑抽水作业，抽完后打电话叫胡某元断电，再负责将水泵送到项目部，双方约定以半天工75元结算。陈某兴带着自家排线板跟胡某元一起到项目部去水泵；9时许，连那个人来到工地箱涵基坑积水处，胡某元将水泵放置好后，接上线开始抽水，大概抽水抽了十多分钟，胡某元准备去项目部卸钢筋，于是交代陈某兴等水抽干后打电话给他，他过来断电，等下午天气凉快点再收线，交代完后就离开了；10时10分，胡某元一直没有接到陈某兴电话，就跟项目部管某说“你有时间就过去箱涵基坑看看水抽干了没有”，10时13分，胡某元接到管某电话，说有一个老人倒在了基坑里了。

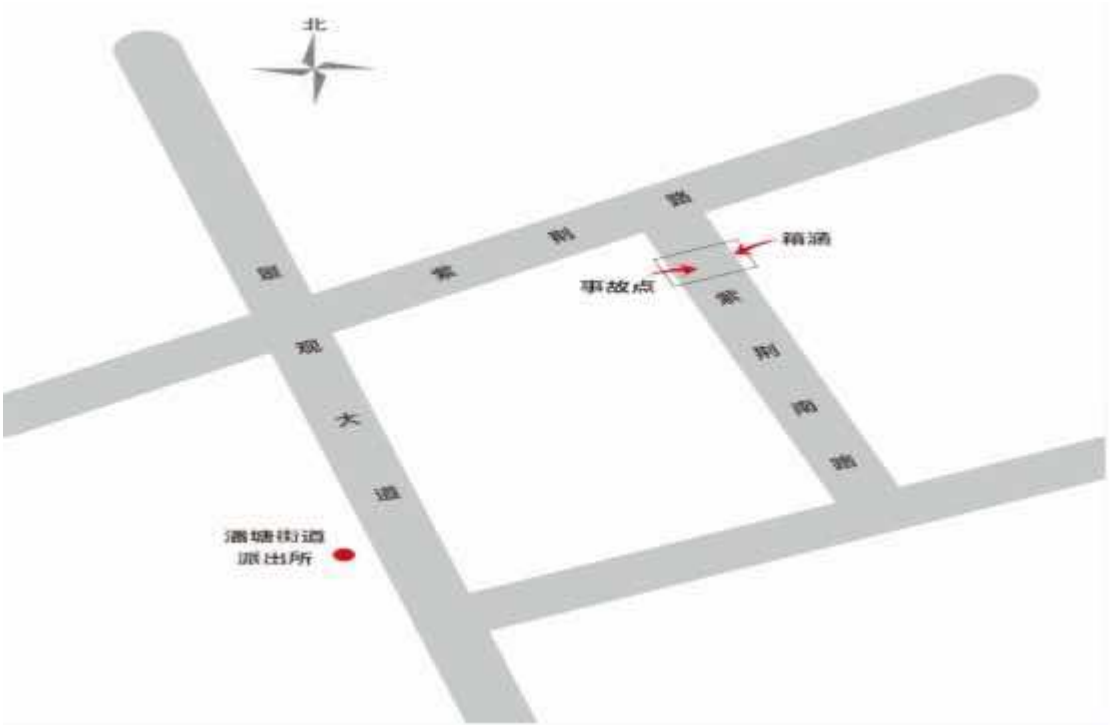

事故现场示意图

（二）**救援工作**。事发后，管某顺着连接水泵的电线一直走到旁边菜地里面找到插线板，便将连接水泵的电线拔下，之后下水到陈某兴趴着的位置，将其翻过身来，看见其手脚僵硬，嘴唇乌黑。10时20分许，管某拨打“120”“110”，当时“120”回复到现场需要40分钟左右，管某随即跟项目部负责人报告后，就立即赶往潘塘卫生院请医生过来抢救，10时40分左右，潘塘街道派出所赶到现场处置。“120”随车医生于11时57分，宣布陈某兴死亡。

（三）**事故报告**。2023年8月5日，陈某兴经医院抢救无效死亡后，项目负责人胡某亮10时50分电话向潘塘街道办事处报告了事故；17时15分，新洲区应急管理局接到武汉市应急管理局值班室电话，立即赶赴事故现场进行核查，并于19时

10分别向市应急管理局和区委区政府报告了事故。

（四）善后工作。2023年8月9日，武汉旭力恒工程建设有限公司与陈某兴家属达成并签订赔偿协议，遗体于8月10日在新洲区殡仪馆火化。

三、事故原因与性质认定

（一）直接原因

事故调查组通过现场勘验，询问相关人员，调取区公安分局刑事侦查技术队勘验笔录和潘塘派出所询问笔录等材料，由于死者触电时没有目击证人，根据现有证据，经综合分析：造成事故发生的直接原因暂无法查清。

（二）管理原因

1.安全管理制度不严。武汉旭力恒工程建设有限公司委派未取得相应执业资格的胡某亮担任项目现场负责人，监理公司于6月13日下达了《工程暂停令》后，8月5日在未向监理公司或潘塘街道提交复工申请的情况，擅自组织人员到箱涵基坑进行抽水作业。

2.未建立安全规章制度。公司项目部未建立相应的安全生产责任制度和安全生产规章制度，导致施工组织和管理混乱、无章可循。

3.安全教育培训不到位。武汉旭力恒工程建设有限公司未对从业人员进行安全生产教育和培训。

（三）事故性质

根据安全生产有关法律、法规的规定,经调查认定，该起事

故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

依据有关法律、法规和规定，事故调查组对事故有关单位和个人处理建议如下：

（一）陈某兴因在事故中死亡免予追究责任

（二）建议对武汉旭力恒工程建设有限公司及孙某生实施行政处罚。

（三）对有关公职人员履职不到位的情况，建议由纪委监委按照干部管理权限和相关责任追究的规定进行处理。

（四）建议对胡某元、胡某亮和张某俊按照企业相关管理规定进行处理。

五、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出来的问题，提出如下整改和防范措施建议：

（一）增强安全红线意识，坚决防范安全事故。潘塘街道和施工单位要深刻汲取事故教训，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”理念，坚持以人为本、安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条红线，充分认识市政工程建设高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全置于一切工作的首位。潘塘街道和施工单位要迅速召开事故警示教育专题会议，举一反三，认真查找各自存在的安全管理缺陷，严格依法依规履职，坚决防范和杜绝同类生产安全事故发生。

（二）落实安全管理责任，严格施工过程管控。施工单位要进一步落实安全生产主体责任，加强施工过程中的安全生产进行监督和管控；项目负责人要加强施工过程中的安全巡查和检查，及时发现并督促隐患整改。监理单位要严格对施工单位人员资格进行审核，对安全生产管理体系的建立及运行情况进行检查，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

（三）健全安全管理体系，强化施工安全管控。施工单位要针对项目特点，制定安全生产责任制度、管理规章制度和安全操作规程；配齐项目管理人员，明确安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全施工。要严格落实监理单位对项目施工的监理要求，强化从业人员风险防控意识；要严格施工过程现场安全检查，及时发现并消除事故隐患，切实防控生产安全事故发生。

2023年9月30日前，事故责任单位将相关责任人处理情况、事故防范和整改措施的落实情况，书面报送事故调查组备案。